




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРУД»

100 лет на рынке специальной обуви!



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

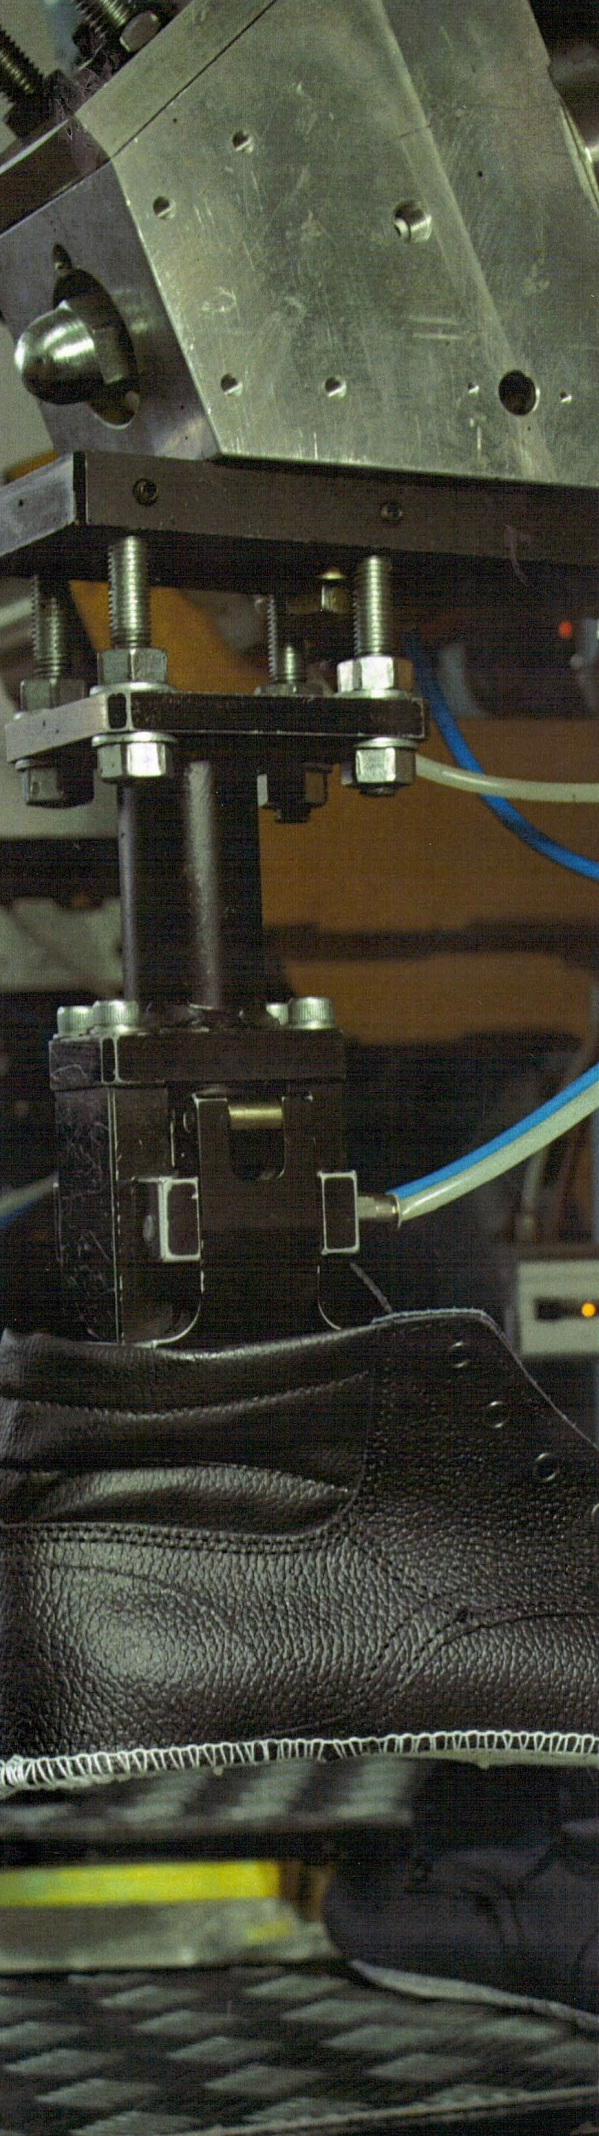

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОАО «Труд» является ведущим предприятием Республики Беларусь по производству специальной и армейской обуви из натуральных и искусственных материалов.

ОАО «Труд» в настоящее время производит сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки и чуквяки (тапочки) по гвоздевому методу крепления подошвы (износоустойчивые и маслбензостойкие подошвы и каблуки), литьевому методу крепления подошвы (полиуретан) и клеешовному методу крепления подошвы (маслбензостойкие подошвы и каблуки), а также обувь для защиты от механических воздействий. Модельный ряд обуви, выпускаемой предприятием, насчитывает более 150 образцов.

В настоящее время ОАО «Труд» провело модернизацию своего производства, в результате чего был освоен новый современный метод крепления подошвы из комбинированных материалов. Термопластический полиуретан (ТПУ) – для ходовой поверхности – и вспененный полиуретан (ПУ) – для промежуточного слоя – приливается непосредственно на заготовку верха, что позволяет создать обувь высокого качества. Наша обувь является надежной защитой от климатических, механических и химических воздействий, так как отличается высоким качеством изготовления и используемых материалов, которое подтверждено сертификатами качества и соответствует требованиям международной системы менеджмента качества СТБ ИСО 9001 – 2015.

Кроме того, нами проведена сертификация специальной обуви по дополнительным защитным свойствам:

- для защиты от проколов и порезов (Мп);
- для защиты от истирания (Ми);
- для защиты от ударов в носочной части (МУН 100, МУН 200);
- для защиты от воздействия повышенных температур (Тп);
- для защиты от нефти, нефтепродуктов (Нм; Нс);
- для защиты от нетоксичной пыли (Пн);
- для защиты от искр, брызг расплавленного металла (Тр);
- для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж);
- для защиты от температур до -20°C (Тн 20);
- для защиты от общих производственных загрязнений (З).

Мы готовы к сотрудничеству – и будем рады обсудить деловые предложения.

Умение делать обувь удобной, простой и красивой вселяет уверенность в успех нашего долгосрочного сотрудничества!

Будем рады сотрудничать с вашим предприятием!

Заранее благодарны за сотрудничество!

РУКОВОДИТЕЛЬ

Для меня большая честь представлять ОАО «Труд» – старейшее белорусское предприятие, специализирующееся на выпуске специальной обуви с защитными свойствами, а также обуви для военнослужащих. ОАО «Труд» – это современные технологии, новейшие разработки, оборудование от крупнейших зарубежных производителей, многолетний производственный опыт, а также коллектив высококлассных специалистов.

Все это собрано воедино, чтобы решать конкретные задачи по обеспечению безопасности на производстве, отвечать общепринятым стандартам качества и работать на повышение экономической эффективности всего производственного процесса.

ОАО «Труд» формировалась и развивалась вместе с обувной отраслью Белоруссии, на протяжении десятилетий успешно работая в самых различных экономических условиях. Накопленный опыт позволил нам сформировать новый взгляд на решение вопросов, связанных с производством обуви специального назначения. Сочетая традиции, прогресс и современные методы производства, ОАО «Труд» сегодня является надежным партнером для своих клиентов.


ОАО «Труд» – одно из ведущих предприятий на рынке специальной обуви в Республике Беларусь. Ориентируясь на конкретные задачи, компания большое внимание уделяет созданию и освоению новых технологий, позволяющих достичь максимальной эффективности в вопросе обеспечения безопасности на производстве.

ОАО «Труд» устанавливает высокие требования к работе, ясно осознавая всю ответственность перед потребителем своей продукции.

Мы будем рады сотрудничеству с вами!



Генеральный директор ОАО «Труд»
Григорий Иванович Калитуха

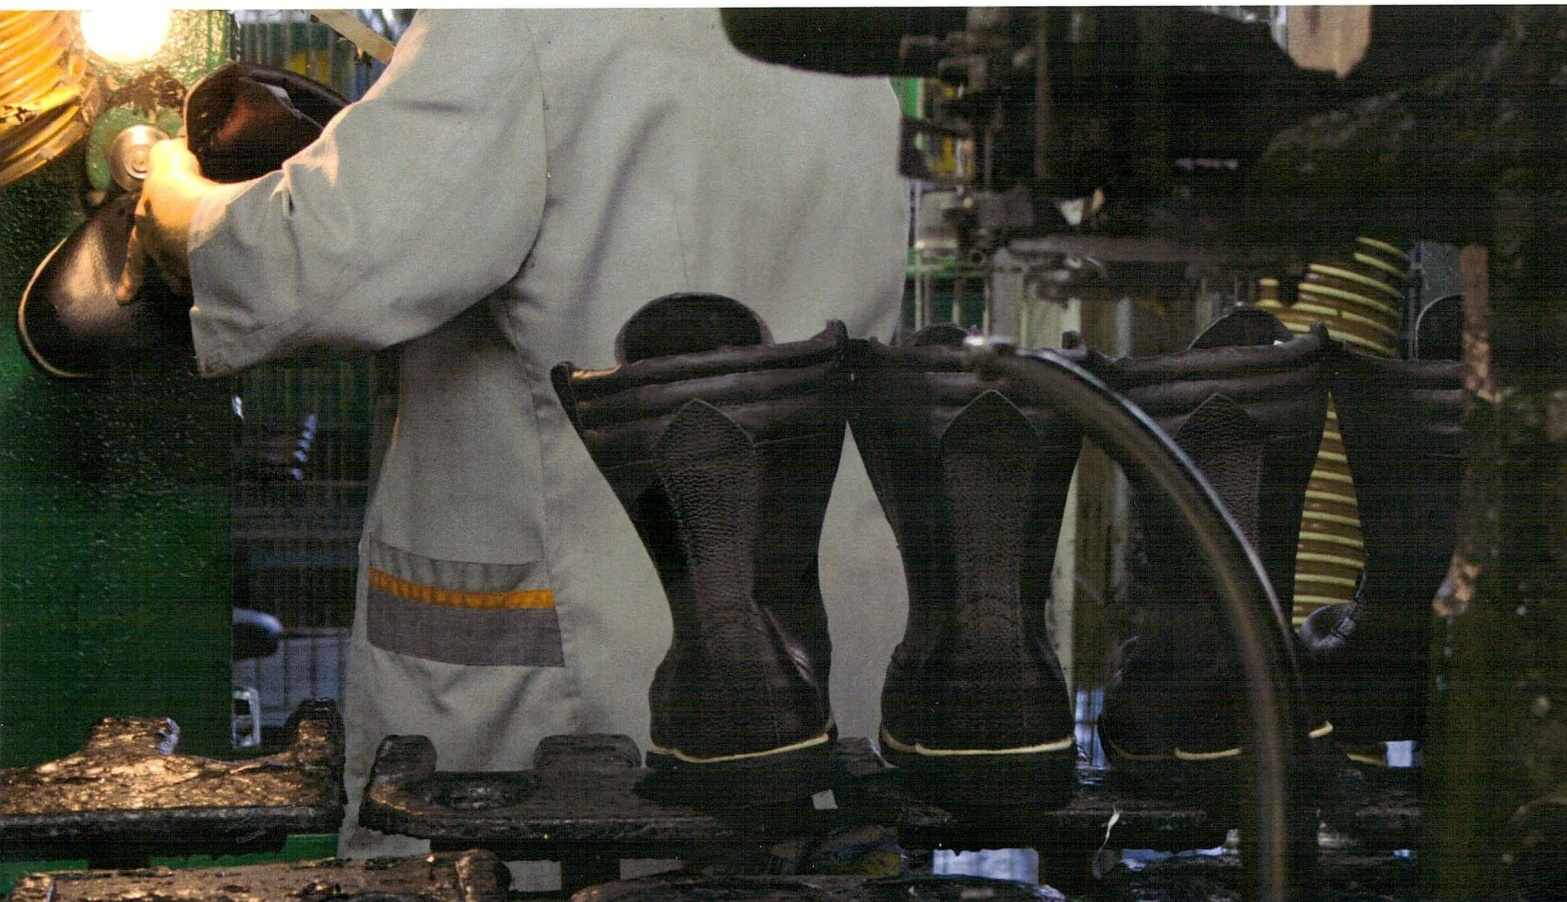

ПОЯСНЕНИЯ



- 1 - ударпрочный стальной или композитный подносок для защиты в носочной части
- 2 - втачная стелька ШТРОБЕЛЬ для прочного крепления подошвы
- 3 - вкладная стелька для комфорта
- 4 - промежуточный слой подошвы из полиуретана (ПУ) с амортизирующими свойствами
- 5 - ходовой слой подошвы из термопластичного полиуретана (ТПУ) с защитными свойствами
- 6 - детали верха обуви из натуральной кожи
- 7 - подкладка, обеспечивающая комфорт
- 8 - жесткий задник для сохранения формы обуви
- 9 - мягкий кант в зоне щиколотки
- 10 - клапан-язычек, предотвращающий попадание грязи и влаги внутрь обуви



износоустойчивая



электрозащищенная



масло-, бензостойкая



утепленная



натуральная кожа



обувь армейского образца



поглощающая удары



термостойкая



пыле-, влагозащищенная

Таблица примерного соответствия метрических и штрихмассовых размеров обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм. ГОСТ 11373-88

метрическая	217	225	232	240	247	255	262
штрихмассовая	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	40	41
метрическая	270	277	285	292	300	307	
штрихмассовая	42	43	44.5	45.5	46.5	47.5	



Полуботинки

Модель 96

Полуботинки женские юфтовые с мягким кантом, на подкладке
литьевого метода крепления с втачной стелькой.

Задник — термопластический материал.

Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ

ГОСТ 28507-99(Ми), ГОСТ 12.4.137-2001 (Нм)

Размеры: 35-47(217-307)



Модель 52

Полуботинки мужские юфтевые, с мягким кантом, внутренним защитным металлическим носком для защиты от удара в носочной части (Мун200), литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник — термопластический материал.



Подошва – ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Мун200)
Размеры:
34-47(217-307)



Модель 732

Полуботинки мужские кожаные на подкладке литьевого метода крепления. Задник и подносок — нитроискожа. Подошва изготавливается из маслбензостойкого полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности.



ГОСТ 28507-99(Ми)
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 69

Полуботинки мужские юфтевые с перфорацией, с внутренним металлическим носком, с мягким кантом, с втачной стелькой литьевого метода крепления. Полуботинки предназначены для защиты ног от механических воздействий. Металлический носок может выдерживать ударную нагрузку 200 Дж.



Подошва –ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99 (МУН 200)
Размеры:
35-47(217-307)



Модель 554

Чувяки женские юфтевые, на подкладке, клеевого метода крепления. Подошва — микропористая резина.



СТБ 1737-2007 (3)
Размеры:
35-47(217-307)



Ботинки


Модель 79

Ботинки мужские комбинированные с берцами из искусственной кожи, с мягким кантом, литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник — термопластический материал, подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ

ГОСТ 28507-99(Ми), ГОСТ 12.4.137-2001 (Нм)

Размеры: 34-47(217-307)

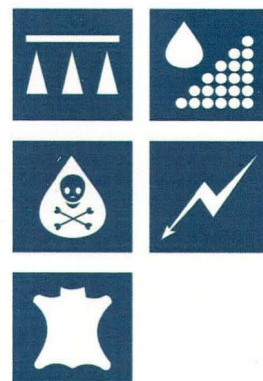

Модель 1

Ботинки мужские юфтевые с мягким кантом, на подкладке, с внутренним металлическим носком литьевого метода крепления с втачной стелькой. Ботинки предназначены для защиты ног работающих от механических воздействий. Металлический носок может выдерживать ударную нагрузку 200 Дж.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99 (МУН 200)

Размеры:
35-47(217-307)



Модель 43

Ботинки женские комбинированные с берцами из искусственной кожи, с мягким кантом, литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник-термопластический материал. Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми),
ГОСТ 12.4.137-2001 (Нм)


Размеры:
34-47(217-307)



Модель 64

Ботинки мужские юфтевые, с мягким кантом, настрочным клапаном, с втачной стелькой, литьевого метода крепления.
Задник — термопластический материал.
Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми),
ГОСТ 12.4.137-2001 (Нм)
Размеры:
34-47(217-307)

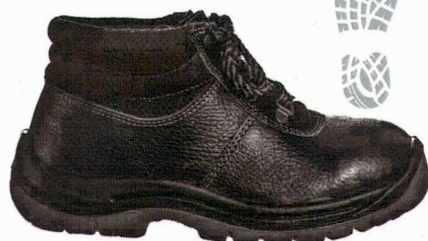

Модель 5

Ботинки мужские юфтевые, с мягким кантом, настрочным клапаном, с втачной стелькой, литьевого метода крепления.
Задник — термопластический материал.
Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми),
ГОСТ 12.4.137-2001 (Нм)
Размеры:
34-47(217-307)



Модель 73

Ботинки мужские юфтевые с мягким кантом, с защитным клапаном для защиты от искр, брызг, расплавленного металла.
Задник и подносок — нитроискожа, литьевого метода крепления подошвы.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 12.4.032 (Тр)
Размеры:
38-48(240-315)



Модель 632

Полусапоги мужские юфтевые с защитным клапаном для защиты от искр, брызг, расплавленного металла.
Задник и подносок — нитроискожа.
Подошва и каблук — резина формованная термостойкая.

ГОСТ 12.4.032 (Тр)
Размеры:
38-48(240-315)



Модель 546

Ботинки мужские юфтевые, с мягким кантом, с текстильной подкладкой под союзку, литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана, подносок — нитроискожа. Подошва из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.

ГОСТ 28507-99 (Ми), СТБ 1737-2007(З)
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 65

Ботинки мужские юфтевые утепленные, с мягким кантом, настрочным клапаном, с втачной стелькой, литьевого метода крепления.
Задник — термопластический материал.
Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 12.4.137-2001 (НсНмПнТн20),
ГОСТ 28507-99(Ми)
Размеры:
34-47(217-307)



Полусапоги

Модель 58

Полусапоги мужские юфтовые с повышенными берцами с мягким кантом, на подкладке, литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник — термопластический материал. Подносок — нитроискожа.

Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми), ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс)
Размеры: 35-47(217-307)



Модель 29

Полусапоги мужские юфтевые с мягким кантом, на утепленной подкладке, литьевого метода крепления с втачной стелькой.



Модель 32

Полусапоги мужские юфтевые с внутренним мягким кантом, с втачной стелькой, литьевого метода крепления.




Модель 510

Полусапоги мужские юфтевые, с мягким кантом, с текстильной подкладкой под союзку, литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана, подносок — нитроискожа. Подошва из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.



Модель 541

Полусапоги мужские юфтевые, утепленные, с мягким кантом литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана, подносок — нитроискожа. Обувь изготавливается на подошве из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.

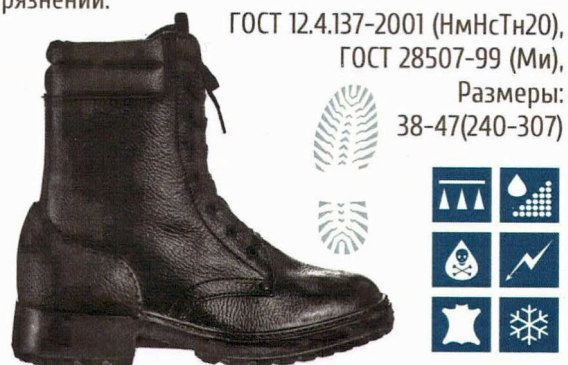

Модель 700

Полусапоги мужские юфтевые с манжетой по верхнему краю голенища из термостойкой ткани для защиты от искр и брызг раскаленного металла, с внутренним защитным металлическим носком для защиты от ударов в носочной части (Мун 100 или Мун 200), гвоздевого метода крепления. Подошва и каблук — резина формованная термостойкая.



Модель 568

Полусапоги женские юфтевые с мягким кантом, на утепленной подкладке, литьевого метода крепления с втачной стелькой.



Сапоги

Модель 555



Сапоги мужские юфтевые с регулируемыми голенищами из искусственной кожи литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана. Обувь изготавливается на подошве из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.

ГОСТ 28507-99 (Ми), СТБ 1737-2007(З)
Размеры: 38-47(240-307)



Модель 14

Сапоги мужские юфтевые с голенищами из искусственной кожи литьевого метода крепления с втачной стелькой.

Задник — термопластический материал.
Подносок — нитроискожа.



Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми),
ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс)
Размеры:
35-47(217-307)



Модель 23

Сапоги мужские юфтевые с регулируемыми голенищами из искусственной кожи литьевого метода крепления с втачной стелькой.

Задник — термопластический материал.
Подносок — нитроискожа.



Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(Ми),
ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс)
Размеры:
35-47(217-307)



Модель 38

Сапоги женские комбинированные с голенищами из искусственной кожи, с мягким кантом, литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник — термопластический материал. Подносок — нитроискожа.



Подошва –ПУ/ТПУ
ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс),
ГОСТ 28507-99(Ми)
Размеры:
34-47(217-307)



Модель 27

Сапоги мужские юфтевые с регулируемыми голенищами из искусственной кожи, с внутренним защитным металлическим носком для защиты от ударов в носочной части (Мун 200) литьевого метода крепления с втачной стелькой. Задник — термопластический материал.



Подошва – ПУ/ТПУ
ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс),
ГОСТ 28507-99(Мун200).
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 438

Сапоги мужские юфтевые с регулируемыми голенищами гвоздевого метода крепления специального назначения для защиты от сырой нефти (Нс), нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм). Сапоги с настрочным передом, составным задним наружным ремнем, на утепленной подкладке под перед и голенище, с жестким кожаными задником, усиленным подноском из нитроискожи. Обувь изготавливается на подошве из маслостойкой резины, гвоздевого метода крепления подошвы.



ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНсТн20)
Размеры:
38-48(240-315)



Модель 642

Сапоги мужские юфтевые с манжетой по верхнему краю голенища из термостойкой ткани для защиты от искр и брызг раскаленного металла, гвоздевого метода крепления. Задник жесткий, подносок из нитроискожи. Подошва и каблук — резина формованная термостойкая.



ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс),
ГОСТ 12.4.032(Тр)
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 692

Сапоги мужские юфтевые с голенищами и задним наружным ремнем из искусственной кожи литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана. Сапоги с настрочным передом, текстильной подкладкой под союзку, цельным задним наружным ремнем, усиленным подноском из нитроискожи. Обувь изготавливается на подошве из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.



ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс),
ГОСТ 28507-99(Ми)
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 563

Сапоги мужские юфтевые, утепленные, с регулируемыми голенищами из искусственной кожи литьевого метода крепления с прилитым задником из полиуретана. Сапоги с настрочным передом, цельным задним наружным ремнем, с жестким кожаными задником, усиленным подноском из нитроискожи. Обувь изготавливается на подошве из полиуретана с глубоким рифлением на ходовой поверхности. Рекомендуется для защиты от общепроизводственных загрязнений.



ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНсТн20)
ГОСТ 28507-99(Ми)
Размеры:
38-47(240-307)



Обувь для силовых структур

Модель 577

Ботинки мужские юфтовые с высокими берцами, с мягким кантом, допельно-клеевого метода крепления подошвы. Фиксируется на ноге при помощи шнурков. Подошва и каблук – резина формованная износостойчивая. Рекомендуется для применения в охранных структурах, милиции, ОМОНе, вооруженных силах, пограничных службах.


СТБ 1219-2000

Размеры: 38-47(240-307)



Модель 17

Ботинки мужские юфтевые с высокими берцами с мягким кантом, на подкладке литьевого метода крепления с втачной стелькой. Крепление на стопе при помощи петель — «быстрая шнуровка». Задник — термопластический материал. Подносок — нитроискожа.

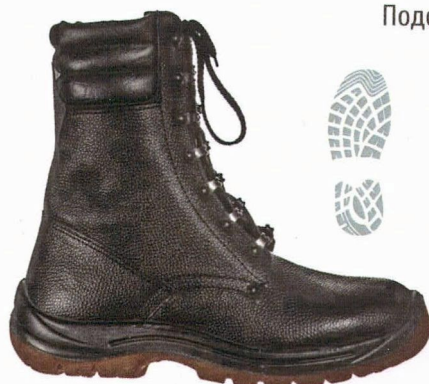

Подошва — ПУ/ТПУ
СТБ 1219-2000
Размеры:
35-47(217-307)



Модель 309

Ботинки мужские юфтевые с высокими берцами, с мягким кантом, гвоздевого метода крепления. Фиксируется на ноге при помощи шнурков. Конструктивные особенности модели: заготовка типа «конверт», с глухим клапаном, цельным задним наружным ремнем, с текстильной подкладкой под союзку. Пяточная часть усилена кожаными фигурным задником, носочная часть — подноском из нитроискожи. Подошва и каблук — резина формованная износостойчивая. Рекомендуется для применения в охранных и силовых структурах, милиции, ОМОНе, ГИБДД, МЧС, ФСБ, вооруженных силах, пограничных службах.



СТБ 1212-2000
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 305

Сапоги мужские юфтевые с голенищами из искусственной кожи с юфтовой вставкой в наружной части голенища по обхвату икры в верхней части сапога. Фиксируется ширина голенища ремешком на пряжке. Конструктивные особенности модели: настрочной перед, цельный задний наружный ремень, текстильная подкладка под перед. Пяточная часть усилена кожаными фигурным задником, носочная часть — подноском из нитроискожи. Подошва и каблук — резина формованная износостойчивая. Рекомендуется для применения в охранных и силовых структурах, милиции, ОМОНе, ГИБДД, МЧС, ФСБ, вооруженных силах, пограничных службах.



СТБ 1212-2000
Размеры:
38-47(240-307)



Модель 62

Полусапоги мужские юфтевые на шнурках и на молнии со светоотражательными элементами с внутренним металлическим подноском и проколозащитной стелькой, литьевого метода крепления.



Подошва — ПУ/ТПУ
ГОСТ 28507-99(МиМпМун200),
ГОСТ 12.4.137-2001 (НмНс)
Размеры:
35-47(217-307)





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУД»
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская д. 39
www.oaotrud.by, e-mail: trud@oaotrud.by, sbit@oaotrud.by

Международный код Гомеля:	+375 232
Генеральный директор:	34-47-53
Приёмная:	34-48-46
Факс:	34-48-51
Отдел снабжения:	34-47-89
Отдел сбыта:	34-47-81, 34-45-92, 34-47-96, 34-46-45, 34-45-88